

**PF****PÁSOVÝ FILTR**

Pásové filtry jsou určeny k jemné filtraci řezné nebo chladicí kapaliny. Jemnost filtrace je dána použitým typem filtrační tkaniny dle propustnosti pevných částí, které jsou udávány v mikrometrech. Filtrace probíhá v automatických cyklech. Jsou uzpůsobeny k montáži na sběrnou nádrž chladicí kapaliny a lze je snadno kombinovat s magnetickým separátorem.



Vyrábíme ve čtyřech základních rozměrových řadách určených množstvím průtoku:

- PF 63 - max. průtok 63l/min.
- PF 100 - max. průtok 100l/min.
- PF 150 - max. průtok 150l/min.
- PF 200 - max. průtok 200l/min.

Technický popis:

- pásový filtr lze vyrobit i individuálně v kombinaci pro dosažení požadovaného průtoku většího než 200l/min.
- nabízíme možnost výroby v levém i pravém provedení




Rozměry standardních pásových filtrů PF 63 a PF 100

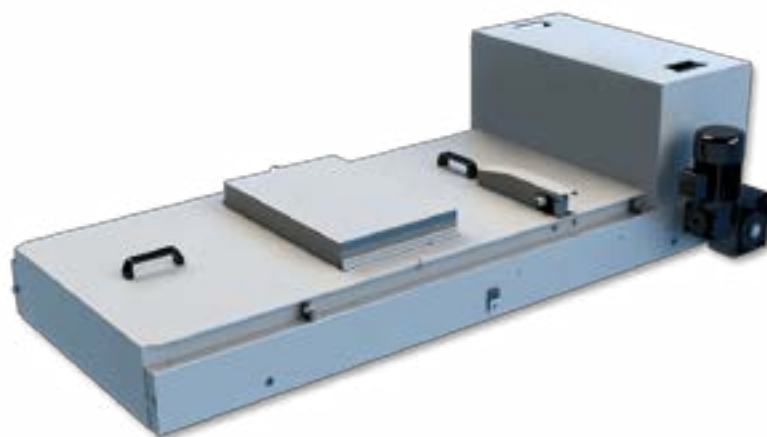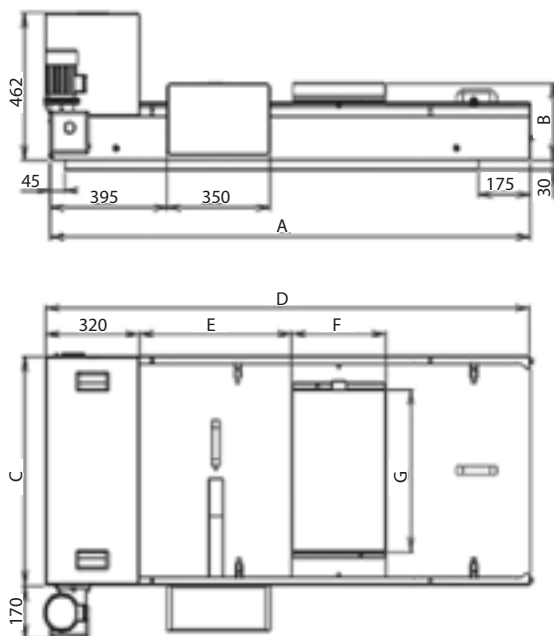

TYP	FILTRAČNÍ VÝKON	PŘÍKON	ROZMĚRY V mm						
			A	B	C	D	E	F	G
PF 63	63 litrů/min.	2 x 0,09 kW	1230	226	600	1250	350	260	394
PF 100	100 litrů/min.	2 x 0,09 kW	1630	236	700	1650	520	320	494

**PF****PÁSOVÝ FILTR**

Rozměry standardních pásových filtrů PF 150 - PF 200

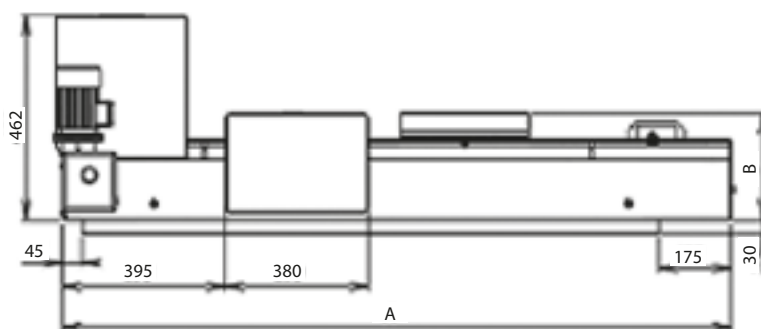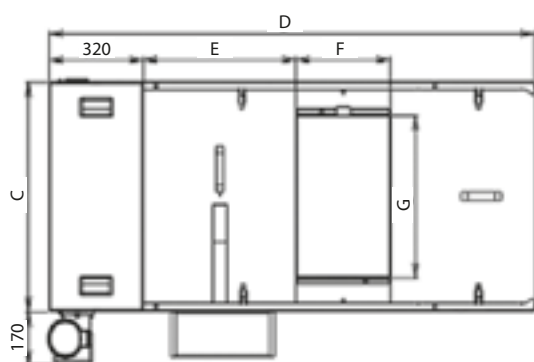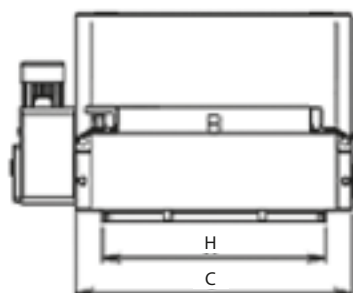

TYP	FILTRAČNÍ VÝKON	PŘÍKON	ROZMĚRY V mm						
			A	B	C	D	E	F	G
PF 150	150 litrů/min.	0,09 kW	1805	276	1060	1825	575	300	856
PF 200	200 litrů/min.	0,12 kW	1805	276	1460	1825	575	300	1256